METEOR

N-TYPE TOPCON TECHNOLOGIE

TIER 1 BloombergNEF

Deutsche Qualität Garantiert

700W-720W

CME-132

23,21%
HÖCHSTE EFFIZIENZ

132
HALBZELLEN

- N-Type Zelltechnologie
- Hohe Effizienz und Leistung
- Kosteneffiziente Skalierbarkeit und Marktdominanz
- Geringe Degradation und hohe Haltbarkeit
- Keine LID und LeTID

Ver. 25.6.1

30 JAHRE Leistungsgarantie

bis zu **30 JAHRE*** Produktgarantie

*Die reguläre Produktgarantie beträgt 15 Jahre, die Dauer der Produktgarantie unter besonderen Bedingungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Version der AESOLAR Erklärung zur eingeschränkten Garantie. Für Verlängerungen wenden Sie sich bitte an die AESOLAR Mitarbeiter.

LEISTUNGSGARANTIE

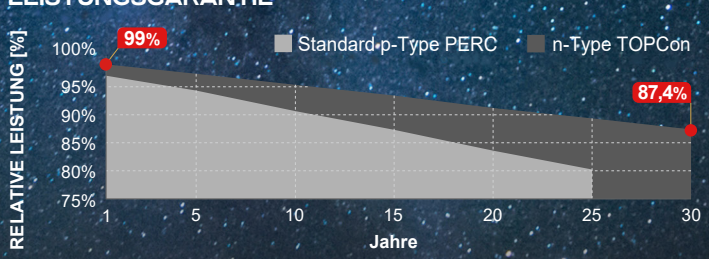

AESOLAR

Seit 2003

LID-BESTÄNDIG · PID-BESTÄNDIG · SALZKORROSIONS-BESTÄNDIG · SANDABRIEB-BESTÄNDIG · AMMONIAK-BESTÄNDIG · HÖCHSTE HALTBARKEIT

AE CME-132 700W-720W

PV-MODUL MIT N-TYPE TOPCON TECHNOLOGIE

MONO-FAZIALE PV-MODULE

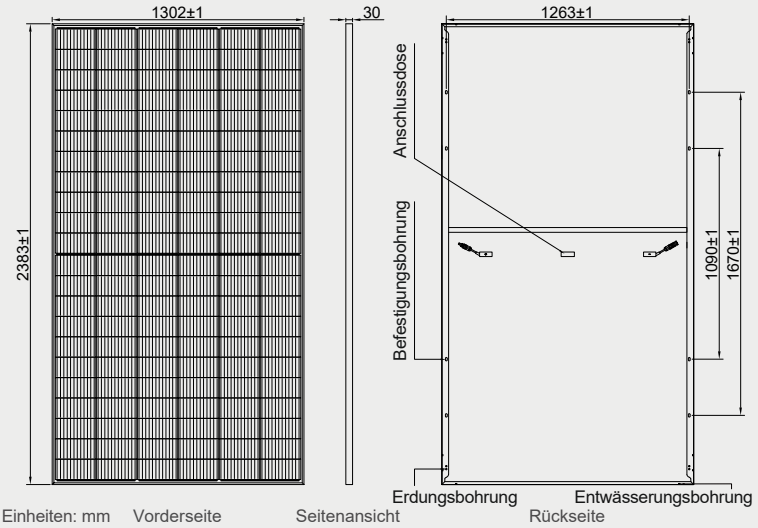

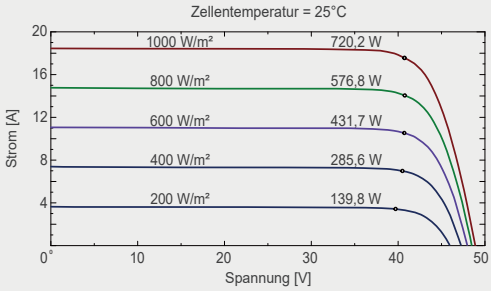

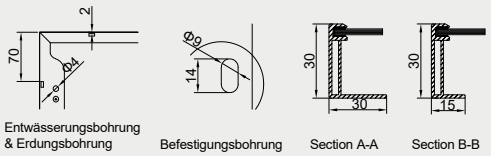

Elektrische Spezifikationen (STC*):

Nennleistung	P_{max} (Wp)	700	705	710	715	720
Betriebsspannung	V_{MPP} (V)	40,52	40,70	40,90	41,10	41,30
Betriebsstrom	I_{MPP} (A)	17,28	17,32	17,36	17,40	17,43
Leerlaufspannung	V_{oc} (V)	48,30	48,50	48,70	48,90	49,10
Kurzschlussstrom	I_{sc} (A)	18,31	18,34	18,37	18,40	18,43
Modulwirkungsgrad	η (%)	22,57	22,72	22,88	23,04	23,21
Leistungstoleranz	(W)			0~+5		
Max. Systemspannung	(V)			1500		
Max. Reihensicherung	(A)			30		

*STC: Standard-Testbedingungen (Einstrahlungsstärke 1000 W/m², Umgebungstemperatur 25°C und AM1,5g), Messtoleranz Pmax: ±3%

Elektrische Spezifikationen (NMOT*):

Nennleistung	P_{max} (Wp)	540	545	550	555	560
Betriebsspannung	V_{MPP} (V)	38,58	38,84	39,11	39,39	39,66
Betriebsstrom	I_{MPP} (A)	14,00	14,03	14,06	14,09	14,12
Leerlaufspannung	V_{oc} (V)	45,51	45,86	46,20	46,55	46,89
Kurzschlussstrom	I_{sc} (A)	14,83	14,86	14,88	14,90	14,93

*NMOT: Normale Modul Betriebstemperatur (Einstrahlungsstärke 800 W/m²,Umgebungstemperatur 25°C und AM1, 5g), Messtoleranz Pmax: ±3%

Design und mechanische Spezifikation

Solarzellentyp	n-Type TOPCon Technologie, Halbzellen
Zellanzahl	132
Frontabdeckung	3,2 mm Glas, hohe Transmission, AR-Beschichtung, gehärtet
Verkapselungsmaterial	EVA
Rückabdeckung	Weiße Rückseitenfolie
Anschlussdose	Schutzklasse IP68, 3 Bypass-Dioden
Rahmen	30 mm eloxiertes Aluminium
Kabel (einschließlich Stecker)	1 x 4 mm² Solarkabel, 350 mm lang oder kundenspezifisch
Steckverbinder	MC 4 / MC 4 kompatibel
Abmessungen	2383 mm x 1302 mm x 30 mm
Gewicht	31,5 kg
Hageltest	Max. Ø 25 mm bei 23 m/s
Windlast	2400 Pa oder 244 kg/m²
Schneelast	5400 Pa oder 550 kg/m²

Verpackungsinformationen

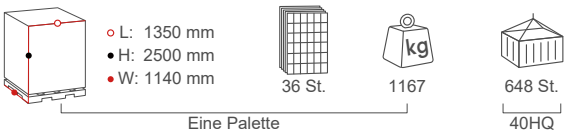

Temperaturwerte

Betriebstemperatur	-40 to +85°C
Temperaturkoeffizient für P_{max}	-0,29 %/°C
Temperaturkoeffizient für V_{oc}	-0,24 %/°C
Temperaturkoeffizient für I_{sc}	0,040 %/°C
Nennbetriebstemperatur der Solarzelle NOCT	43 ± 2°C

SYSTEM- UND PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN

IEC 61215 IEC 61730
Regelmäßige Produktionsüberwachung
www.tuv.com

IEC 62716 (Ammoniakkorrosion)
IEC 61701 (Salznebelkorrosion)
IEC 60068 (Sand und Staub)
IEC 62804 (PID-Widerstand)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen können aufgrund von Produktanpassungen und von Messgerättoleranzen geringfügig von unseren tatsächlichen Produkten abweichen.
Die im Datenblatt enthaltenen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AESOLAR Seit 2003
+49 8231 978268 0
sales@ae-solar.com
www.ae-solar.com
AESOLAR
Senefelderstraße 23
86368 Gersthofen, Germany